

ЁМКОСТИ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ



500 л
1000 л
1500 л
2000 л



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ



500 л
1000 л
1500 л
2000 л
3000 л
5000 л



ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ЖИВОТНОВОДСТВО



НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО



СИСТЕМЫ
ВОДОЧИСТКИ



ТРАНСПОРТИРОВКА

✓ ПОДДОНЫ

✓ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ



ЕМКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОТ 500 ДО 5000 Л




Емкости цилиндрические вертикальные предназначены для хранения и транспортировки воды, пищевых продуктов, химических веществ, а также для стационарного хранения дизельного топлива (солярки), мазута. Размер горловины позволяет производить обслуживание внутри емкости. Емкости комплектуются крышками двух типоразмеров: до 3000 л - $d_{\text{крышки}}$ 360 mm, от 3000 л до 5000 л - $d_{\text{крышки}}$ 500 mm. Жесткость емкостей обеспечивается за счёт особой формы исполнения и толщины стенок.

Материал изделий - пищевой экологически чистый полиэтилен высокого качества, что позволяет емкостям быть морозо- и ударо- устойчивыми. Материал устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не изменяет, физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.

Наша технология производства позволяет изготавливать емкости однородной толщины по всему изделию, без швов и без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий.

Артикул	Объем, л	Диаметр (d), мм	Высота (h), мм	D крышки, мм
40-201	500	740	1375	360
40-202	1000	1040	1405	360
40-203	1500	1200	1570	360
40-204	2000	1320	1705	360
40-205	3000	1500	1955	500
40-206	5000	1820	2190	500

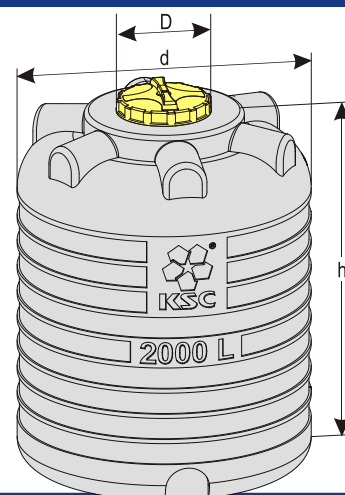

Пластиковые емкости являются альтернативой металлическим. Они более легки, стойки к коррозии и их стоимость в несколько раз ниже стоимости аналогов из нержавеющей стали.

Емкости комплектуются винтовыми инспекционными крышками большого диаметра двух модификаций со встроенным “дыхательным” клапаном и без него. “Дыхательный” клапан выравнивает давление, чтобы при сливе не создавалось разрежение, а при наполнении избыточное давление. При длительном хранении воды клапан необходим для вентиляции.

Емкости выполняются с площадками (в верхней и нижней части) для установки фитингов (для подключения устройств автоматического наполнения). Емкости не предназначены для работы под давлением.



ЕМКОСТИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТ 500 ДО 2000 Л.




Емкости прямоугольной формы удобны для транспортировки и монтажа благодаря размерам, соответствующим стандартным дверным проемам. Дизайн емкостей позволяет проносить их через дверные проемы внутри помещений. Изготовлены из особо-пищевого экологически чистого полиэтилена высокого качества и идеально подходят для эксплуатации в системах водопровода, в условиях пищевого и химического производств, для хранения дизельного топлива, на строительных и дачных участках.

На предприятии налажен четкий контроль качества выпускаемой продукции. В производстве используются современное оборудование и технологии, а также высококачественное сырье. Надежность и качество выпускаемых изделий соответствует мировым стандартам.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКостей:



- долговечность;
- низкая стоимость;
- малый вес;
- высокие гигиенические свойства;
- легкость в подключении дополнительных устройств;
- устойчивость к УФ излучениям;

Артикул	Объем, л	Длина (d), мм	Ширина (s), мм	Высота (h), мм	D крышки, мм
40-207	500	800	700	1165	360
40-208	1000	1320	700	1415	360
40-209	1500	1500	750	1765	360
40-210	2000	2000	700	1965	360

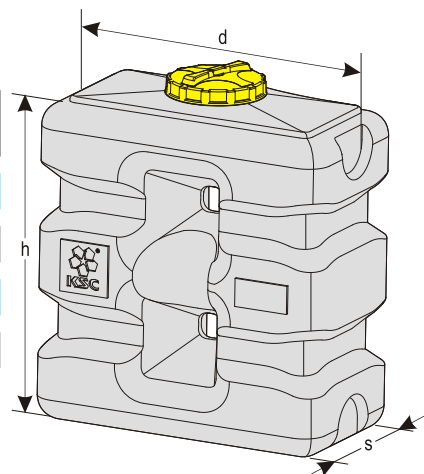


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКостей

Фитинги изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих отличную механическую прочность и устойчивость к воздействию различных сред (воды, пищевых продуктов, дизельного топлива и т.д.)

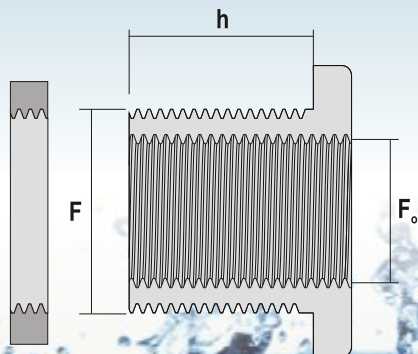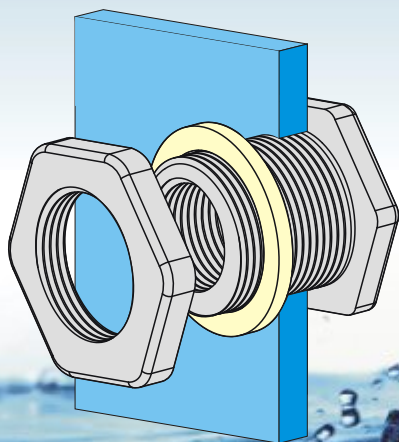

Артикул	d, мм	h, мм	F, мм	F _o , мм
40-401	15	20	28	18,6
40-402	20	25	34	24,8
40-403	25	21	42	31
40-404	25	27	44,5	31
40-405	25	40	44,5	31
40-406	40	58,5	66	46
40-407	40	35	64	46
40-408	50	42,5	77	57
40-409	50	60	81,5	57

ПОДДОН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ (ЕВРО-ПАЛЕТА) 40-003

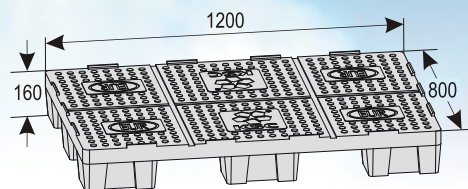

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ПОДДОНОВ:

- длительные сроки эксплуатации;
- высокие гигиенические свойства;
- высокая стойкость к различным агрессивным и едким жидкостям;
- высокая износостойчивость, прочность на удар и изгиб;
- отсутствуют гвозди, острые углы, заусенцы, щепки, сучки - что повышает безопасность работы и предотвращает повреждение груза;
- температура эксплуатации: -40°C $+50^{\circ}\text{C}$;
- не подвержены гниению, накоплению влаги, вредных веществ и запахов;
- легкость в мытье и дезинфекции.


Пластиковые четырехзаходные поддоны (евро-палеты) размером **1200x800x160** предназначены для размещения и транспортировки различных грузов во время механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций.

Конструкция обеспечивает возможность захвата палет с четырех сторон при обработке вилочным автопогрузчиком и гидравлической тележкой по двум сторонам. Поддоны изготавливаются из марочного высокопрочного полиэтилена.

Для обеспечения устойчивости грузов при транспортировке поверхность поддонов выполнена рельефной и оснащена бортиком по периметру платформы.



КОНТЕЙНЕР ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 40-301

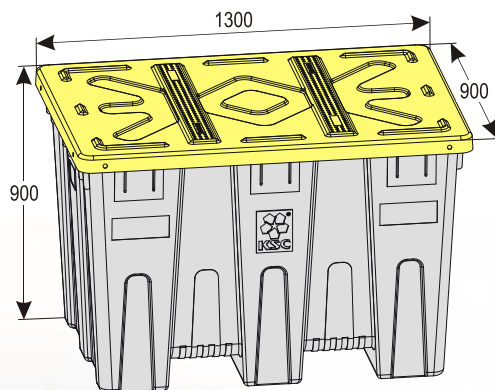

Пластиковые контейнеры предназначены для хранения, переработки и транспортировки пищевых (рыба, мясо и т.п.) и не пищевых продуктов. Изготовлены из особо-пищевого экологически чистого сырья. Представляют собой цельнолитые емкости с ребрами жесткости. Удобны в эксплуатации, легко очищаются и моются, обладают малым весом и высокой прочностью. Конструкция контейнера обеспечивает возможность обработки погрузчиком или гидравлической тележкой. Пустые контейнеры могут складироваться друг в друга. Контейнеры комплектуются крышкой. Идеально подходят для использования на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, ул. Кунаева, 30-47

Тел.: +7 (727) 273 39 39, факс: +7 (727) 271 02 94

e-mail: info@ksc-plast.kz